

Panasonic

2015/02

ネットワークカメラ ラインアップ

ネットワークセキュリティシステム

i-PRO SmartHD カメラBB

掲載商品の価格には消費税は含まれていません。



i-PRO SmartHD

IP Surveillance System Brochure

HIGH DEFINITION / INTELLIGENCE / SIMPLE OPERATION

ネットワークカメラ商品・システム情報をパナソニックのホームページでご覧いただけます。

<http://panasonic.biz/security/>

または

監視・防犯システム

検索



品番変更のお知らせ i-PROシリーズおよびアクセサリ類の品番が「DG-」⇒「WV」に順次変更となります。

パナソニックの映像監視技術




**ENHANCED
スーパーダイナミック**


ダイナミックレンジ 133 dB さらに性能を向上させた スーパーダイナミック機能搭載

シャッター速度の異なる画像を合成することで、
照度差の大きい被写体でも、画素単位で明るさを
補正し、より自然な画像で撮影可能。

※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能は
OFFとなります。

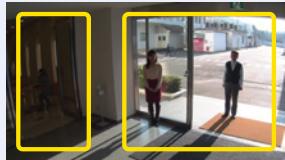

SD-OFF
イメージ

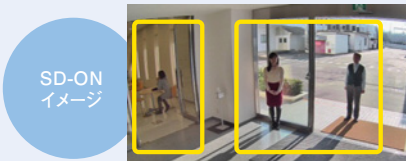

SD-ON
イメージ



**最大毎秒60フレーム
の映像配信出力**


新コーデックエンジンを搭載

新開発のコーデックエンジン搭載によりフルHD
1920×1080p画質で最大毎秒60フレームの
映像配信出力が可能。よりなめらかな動画再
生ができ、わずかな画面の変化もとらえやす
くなります。また、有効な画像も得やすくなります。

10 FPS

30 FPS

60 FPS

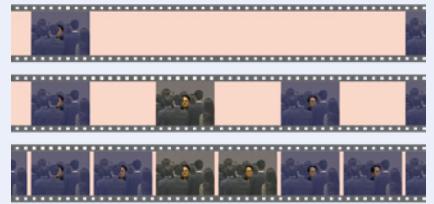

※画像はハメコミによるイメージです



赤外線照明 (IR LED)

赤外線照明を搭載し、
照度0ルクス環境下で
30m先まで撮影可能。

照度
650 ルクス
イメージ



照度 0 ルクス
(IR LED-ON
イメージ)



(SFV611L/SFN611L イメージ)

高感度MOSセンサー

新ノイズリダクション機能

高感度センサーと、新方式のノイズリダクション機能
(MNR:マルチプロセスノイズリダクション)※で低照度環境下
でも見やすい画像を実現。



従来機種 0.04 ルクス イメージ



0.04 ルクス
(SFV611L/SFN611L イメージ)

※MNR: Multi-process Noise Reduction/変化の少ない部分はノイズ除去を優先し、
ノイズが目立ちやすいエッジ部分は解像感を優先して処理することで、
画像全体のノイズを抑えながら立体感を表現可能なノイズリダクション。




除湿素子


カメラ内部の湿気を直接電気分解し 除去するデバイス(素子)

カメラの内部に、わずかに侵入した湿気も、除湿素子による
「安全」で「環境にやさしい」電気分解で外部に放出。


除湿素子によって、ドームカバーの
内部やレンズはクリアで、
長期の安定動作を維持。



除湿素子

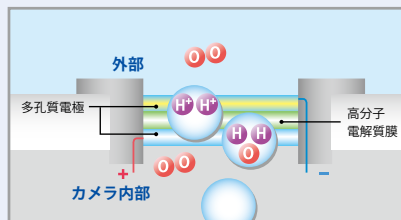

除湿素子が水を電気分解。酸素はカメラ内部に戻ります。

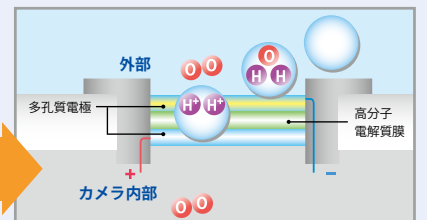

水素イオンは外部の酸素と反応し水分子になって外部に放出。

使用しているマークについて

限 在庫限定品

[限]マークがついている商品は本紙を
ご活用いただいている間に生産を終了
させていただく予定の商品です。
お取引販売会社にお確かめください。

オープン価格

本体希望小売価格が設定されていない
商品です。恐れ入りますが、
お取引ご販売店にお確かめください。



SDXC、SDHCおよびSDロゴは、
SD-3C、LLCの商標です。



RBSS マークは公益社団法人
日本防犯設備協会が優良な防犯機器
として認定した製品に使用許諾した
優良防犯機器認定マークです



HDMI、HDMIロゴ、High-Definition
Multimedia Interfaceは、
米国およびその他の国における
HDMI Licensing LLCの商標
または登録商標です。



IPベースの物理セキュリティ製品向けの
規格標準化を推進するフォーラムONVIF
(オープンネットワークビデオインターフェース
フォーラム)が公開しているプロファイル。



ダイナミックレンジ 133 dB。さらに性能を
向上させたスーパーダイナミック機能
搭載。

※60フレームに設定した場合は
スーパーダイナミック機能はOFF
となります。



新開発のコーデックエンジン搭載により
1920×1080 フルHD / 60pまたは
1280×720 HD / 60p 画質で最大
毎秒60フレームの映像配信出力が
可能。



1920×1080 フルHD / 30pまたは
1280×720 HD / 30p対応であること
を示しています。



耐衝撃性: 筐体にアルミダイカスト、
ドームカバー部にクリアポリカーボネート
樹脂を採用し、優れた耐衝撃性(50J)を
実現しています。

※ただし、断続的に振動が発生する
場所への設置は不可。



親水コーティング

ドームカバーの表面に特殊なコーティングを
採用し、水滴が付着しにくくしています。
※親水コートは水(雨水)のみに効果
があり、その他の物質(たとえば油など)
や、ドームカバー表面の保護を目的
とするものではありません。



赤外線照明
(IR LED) 搭載

レンズの周りに対象方向を照らすための
赤外線照明 (IR LED) を搭載。
照度0ルクスの環境下における撮影が
可能です。

**IP66
standard**

防塵・防水性能: JIS C 0920 保護等級 IP66
IP66: 粉塵などに対して「耐塵形(6)」, 水に対して
「暴噴流(6)への保護」がなされていることを示します。

JIS C 0920 防塵・防水保護構造

	保護等級	保護の程度
防塵	6	粉塵が内部に侵入しない
防水	6	あらゆる方向からの強い噴流水によっても、有害な影響を受けない

(日本工業規格JIS C 0920より抜粋)

■ i-VMD (インテリジェント映像動体検知) 機能について

物体の動きが特定の条件を満たした場合にアラームを検出できるようにします。

[Type1] 侵入検知/滞留検知/方向検知/妨害検知

[Type2] 侵入検知/滞留検知/方向検知/妨害検知/ラインクロス検知/物体検知

[Type3] 侵入検知/滞留検知/妨害検知/ラインクロス検知/物体検知/人数カウントなど

※本機能はWV-SAE200 (W) のみに含まれます

9メガピクセル 薄型・コンパクトで、高解像度の360°全方位ネットワークカメラ登場

360° 多彩な配信モードで全方位を監視

WV-SFV481/SFN480は高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影。また、カメラ側で歪補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.264))を搭載。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応。



360°全方位(魚眼)映像

ダブルパノラマ映像

4画映像(PTZ)

4ストリーム配信

※撮影モード画像はイメージです。

アイプロシリーズ 9M 全方位ネットワークカメラ **NEW**

WV-SFV481 屋外対応 軒下設置

本体希望小売価格
290,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替
4K ULTRA HD ENGINE	防塵性・防水性 IP66	オートバックフォーカス
メガピクセル(9 M/8 M/4 M)	耐衝撃性(Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×8エリア
除湿素子搭載	プリセットポジション16カ所	i-VMD対応 Type3(オプション)

アイプロシリーズ 9M 全方位ネットワークカメラ **NEW**

WV-SFN480 屋内対応

本体希望小売価格
230,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替
4K ULTRA HD ENGINE	防塵性・防水性 IP66	オートバックフォーカス
メガピクセル(9 M/8 M/4 M)	耐衝撃性(Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×8エリア
除湿素子搭載	プリセットポジション16カ所	i-VMD対応 Type3(オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 全方位ネットワークカメラ

WV-SW458 屋外対応 軒下設置

本体希望小売価格
200,000円(税抜)

PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス
メガピクセル(3 M/2 M/1.3 M/1 M)	耐衝撃性(Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×2エリア
除湿素子搭載	プリセットポジション16カ所	i-VMD対応(オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 全方位ネットワークカメラ

WV-SF438 屋内対応

本体希望小売価格
150,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス
メガピクセル(3 M/2 M/1.3 M/1 M)	耐衝撃性(Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×2エリア
除湿素子搭載	プリセットポジション16カ所	i-VMD対応(オプション)

[WV-SF438 / WV-SW458] 撮影モード パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.264/VGA)、魚眼(3 M※/1.3 M) ※3M 魚眼モード選択時のH.264最大解像度は1.3メガピクセルになります。

ネットワークマイク **WV-SMR10/SMR10N3** 屋内対応

マイクによる集音位置の指定イメージ(画面右部)

WV-SMR10
本体希望小売価格
198,000円(税抜)
(取付金具は別売)

WV-SMR10N3
(WV-SF438)
本体希望小売価格
315,000円(税抜)
(取付金具は別売)

- 360°全方位の音声を監視
- カメラ画像で聞きたい方向を指定
- 全方位カメラと一体化して設置可能
- ネットワークレコーダーと連動

PoE対応

▽ i-PRO SmartHDシリーズ 屋外対応 ドームネットワークカメラ

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外対応 フルHD ドームネットワークカメラ

WV-SFV631LT/SFV631L 赤外線照明 [IR LED] 搭載 屋外対応 軒下設置



2.4倍電動バリフォーカルレンズ

3.6倍電動バリフォーカルレンズ



長焦点モデル
WV-SFV631LT
本体希望小売価格
276,000円(税抜)
(取付金具付属)

WV-SFV631L
本体希望小売価格
266,000円(税抜)
(取付金具付属)



PoE対応	H.264, JPEG	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	オートフォーカス (レンズAF)
ENHANCEDスーパーダイナミック	SDXCメモリーカード	カラー白黒自動切替	近赤外線照明対応
メガピクセル (3 M/2 M)	防塵性・防水性 IP66	簡易白黒切替	VIQS機能×8エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能	強光補正機能
クロッピング機能	i-VMD対応 Type2 (オプション)		

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外対応 HD ドームネットワークカメラ

WV-SFV611L 赤外線照明 [IR LED] 搭載 屋外対応 軒下設置



3.6倍電動バリフォーカルレンズ



本体希望小売価格
209,000円(税抜)
(取付金具付属)



PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替
ENHANCEDスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス (レンズAF)
メガピクセル (1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×8エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type2 (オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 フルHD ドームネットワークカメラ

WV-SW559 屋外対応 軒下設置

3.6倍バリフォーカルレンズ



本体希望小売価格
220,000円(税抜)
(取付金具付属)



PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス (レンズAF)
メガピクセル (3 M/2 M/1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×2エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type1 (オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外対応 HD ドームネットワークカメラ

WV-SFV311 屋外対応 軒下設置

3.6倍バリフォーカルレンズ



※30fpsモード時のみ



本体希望小売価格
180,000円(税抜)
(取付金具付属)



PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替
ENHANCEDスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス (レンズAF)
メガピクセル (1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×8エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type2 (オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外対応 フルHD ドームネットワークカメラ

WV-SW158 屋外対応 軒下設置



マイク内蔵



本体希望小売価格
100,000円(税抜)



PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス
メガピクセル (3 M/2 M/1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×2エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type1 (オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 メガピクセル ドームネットワークカメラ

WV-SW155 屋外対応 軒下設置



本体希望小売価格
90,000円(税抜)



PoE対応	SDHCメモリーカード	簡易白黒切替
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス
メガピクセル (1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	VIQS機能×1エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 (オプション)

▽ i-PRO SmartHDシリーズ 屋内対応 ドームネットワークカメラ

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋内対応 ドームネットワークカメラ

WV-SFN631L/SFN611L

赤外線照明 [IR LED] 搭載 屋内対応

SD ENHANCED Super Dynamic
※30fpsモード時のみ

3.6倍電動バリフォーカルレンズ

3.6倍電動バリフォーカルレンズ



FULL HD
1080/60p

HD
720/60p

WV-SFN631L
本体希望小売価格
209,000円 (税抜)
(取付金具は別売)

WV-SFN611L
本体希望小売価格
152,000円 (税抜)
(取付金具は別売)

RBSS
※WV-SFN611L

IR LED
赤外線照明 (IR LED) 搭載

SDXC

PoE対応	H.264, JPEG	カラー白黒自動切換	VIQS機能×8エリア
ENHANCEDスーパーダイナミック	SDXCメモリーカード	簡易白黒切換	
メガピクセル (3 M/2 M) SFN631L	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス (レンズAF)	
メガピクセル (1.3 M) SFN611L	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応	
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能	強光補正機能
クロッピング機能	i-VMD対応 Type2 (オプション)		

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 フルHD ドームネットワークカメラ

WV-SF539

屋内対応

ONVIF | **SG**

3.6倍バリフォーカルレンズ



FULL HD
1080/30p

SDXC

本体希望小売価格
180,000円 (税抜)
(取付金具は別売)

PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切換
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス (レンズAF)
メガピクセル (3 M/2 M/1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切換	VIQS機能×2エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type1 (オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋内対応 HD ドームネットワークカメラ

WV-SFN311

屋内対応

SD ENHANCED Super Dynamic
※30fpsモード時のみ

3.6倍バリフォーカルレンズ



本体希望小売価格
135,000円 (税抜)
(取付金具は別売)

HD
720/60p

SDXC

PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切換
ENHANCEDスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス (レンズAF)
メガピクセル (1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切換	VIQS機能×8エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type2 (オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋内対応 HD ドームネットワークカメラ

WV-SFN310J

屋内対応

SD ENHANCED Super Dynamic
※30fpsモード時のみ

3.6倍バリフォーカルレンズ



マイク内蔵



本体希望小売価格
95,000円 (税抜)
(取付金具は別売)

HD
720/60p

RBSS

PoE対応	SDメモリーカード	簡易白黒切換
ENHANCEDスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	フォーカスアシスト
メガピクセル (1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切換	VIQS機能×8エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type2 (オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 フルHD ドームネットワークカメラ

WV-SF138

屋内対応

ONVIF | **SG**

マイク内蔵



本体希望小売価格
80,000円 (税抜)

FULL HD
1080/30p

SDXC

PoE対応	SDXCメモリーカード	簡易白黒切換
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス
メガピクセル (3 M/2 M/1.3 M)	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切換	VIQS機能×2エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type1 (オプション)

アイプロシリーズ ドームネットワークカメラ

WV-SF135/SF132

屋内対応

ONVIF | **SG**



WV-SF135
本体希望小売価格
70,000円 (税抜)

WV-SF132
本体希望小売価格
50,000円 (税抜)

(WV-SF135)
HD
720/30p

PoE対応	SDメモリーカード	簡易白黒切換
ダイナミックレンジ	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス
メガピクセル (1.3 M) SF135	耐衝撃性 (Vandal Resistant)	近赤外線照明対応
H.264, JPEG	カラー白黒自動切換	VIQS機能×1エリア
除湿素子搭載	赤外線照明 [IR LED] 搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 (オプション)

i-PRO SmartHDシリーズ BOXネットワークカメラ

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋内対応 ネットワークカメラ

WV-SPN631/SPN611

赤外線照明[IR LED]対応(オプション) 屋内対応

SD ENHANCED Super Dynamic
※30fpsモード時のみ

レンズ別売 (バリアフォーカルレンズ: YV2.8×2.8SA-SA2取付時の画像)

ONVIF | S G



WV-SPN631

本体希望小売価格

189,000円(税抜)

(レンズ・取付金具は別売)

FULL HD 1080/60p

WV-SPN611

本体希望小売価格

132,000円(税抜)

(レンズ・取付金具は別売)

HD High Definition 720/60p

SD XC

PoE対応	メガピクセル(3 M/2 M) SPN631	H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	オートバックフォーカス	VIQS機能×8エリア
ENHANCEDスーパーダイナミック	メガピクセル(1.3 M) SPN611	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替	近赤外線照明対応	
赤外線照明[IR LED]対応(オプション)	霧補正機能	強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type2(オプション)	

◎動作確認済みレンズ 2014/10月(現在) 富士フィルム社製: YV2.8×2.8SA-SA2、タムロン社製: M13VG288IR

機能拡張ユニット(IR LEDユニット)

WV-SPN6FRL1

●レンズ周囲への、ほごりの付着も軽減。

本体希望小売価格 **50,000円(税抜)**



機能拡張ユニット(RS485出力ユニット)

WV-SPN6R481

本体希望小売価格 **50,000円(税抜)**



アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋内対応 フルHD ネットワークカメラ

WV-SPN531

屋内対応

SD ENHANCED Super Dynamic
※30fpsモード時のみ

レンズ別売 (バリアフォーカルレンズ: YV2.8×2.8SA-SA2取付時の画像)

ONVIF | S G



本体希望小売価格

160,000円(税抜)

(レンズ・取付金具は別売)

FULL HD 1080/60p

SD XC

PoE対応	カラー白黒自動切替
ENHANCEDスーパーダイナミック	簡易白黒切替
メガピクセル(3 M/2 M)	オートバックフォーカス
H.264, JPEG	近赤外線照明対応
SDXCメモリーカード	VIQS機能×8エリア
霧補正機能	強光補正機能
クロッピング機能	i-VMD対応 Type2(オプション)

◎動作確認済みレンズ 2014/10月(現在) 富士フィルム社製: YV2.8×2.8SA-SA2、タムロン社製: M13VG288IR

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋内対応 HD ネットワークカメラ

WV-SPN311

屋内対応

SD ENHANCED Super Dynamic
※30fpsモード時のみ

レンズ別売 (バリアフォーカルレンズ: YV2.8×2.8SA-SA2取付時の画像)

ONVIF | S G



本体希望小売価格

94,000円(税抜)

(レンズ・取付金具は別売)

HD 720/60p

SD XC

PoE対応	カラー白黒自動切替
ENHANCEDスーパーダイナミック	簡易白黒切替
メガピクセル(1.3 M)	オートバックフォーカス
H.264, JPEG	近赤外線照明対応
SDXCメモリーカード	VIQS機能×8エリア
霧補正機能	強光補正機能
クロッピング機能	i-VMD対応 Type2(オプション)

◎動作確認済みレンズ 2014/10月(現在) 富士フィルム社製: YV2.8×2.8SA-SA2

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋内対応 HD ネットワークカメラ

WV-SPN310V

屋内対応

SD ENHANCED Super Dynamic
※30fpsモード時のみ

2.6倍バリアフォーカルレンズ

ONVIF | S



(2.6倍バリアフォーカルレンズ付き)

本体希望小売価格

76,000円(税抜)

(取付金具は別売)

HD 720/60p

RBSS

PoE対応	カラー白黒自動切替
ENHANCEDスーパーダイナミック	簡易白黒切替
メガピクセル(1.3 M)	フォーカスアシスト
H.264, JPEG	近赤外線照明対応
SDメモリーカード	VIQS機能×8エリア
霧補正機能	強光補正機能
クロッピング機能	i-VMD対応 Type2(オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 フルHD ネットワークカメラ

WV-SP509J

屋内対応

限 在庫限定品

レンズ別売 (バリアフォーカルレンズ: YV2.8×2.8SR4A-SA2取付時の画像)

ONVIF | S G



本体希望小売価格

194,000円(税抜)

(レンズ・取付金具は別売)

FULL HD 1080/60p

SD XC

PoE対応	カラー白黒自動切替
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切替
メガピクセル(3 M/2 M/1.3 M)	オートバックフォーカス
H.264, JPEG	近赤外線照明対応
SDXCメモリーカード	VIQS機能×2エリア
クロッピング機能	i-VMD対応 Type1(オプション)

◎動作確認済みレンズ 2014/10月(現在) 富士フィルム社製: YV2.8×2.8SA-SA2、YV2.8×2.8SR4A-SA2(Day&Night対応)

アイプロシリーズ メガピクセル ネットワークカメラ

DG-SP305

屋内対応

限 在庫限定品

レンズ別売 (バリアフォーカルレンズ: YV2.8×2.8SR4A-SA2取付時の画像)

ONVIF | S



本体希望小売価格

94,000円(税抜)

(レンズ・取付金具は別売)

HD 720/60p

SD HG

PoE対応	カラー白黒自動切替
ワイドダイナミックレンジ	簡易白黒切替
メガピクセル(1.3 M)	フォーカスアシスト
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDHCメモリーカード	VIQS機能×1エリア
クロッピング機能	i-VMD対応(オプション)

◎動作確認済みレンズ 2014/10月(現在) 富士フィルム社製: YV2.8×2.8SA-SA2、YV2.8×2.8SR4A-SA2(Day&Night対応) タムロン社製 : M13VG246、M13VG308、M13VG550

アイプロシリーズ メガピクセル ネットワークカメラ

DG-SP304V

屋内対応

限 在庫限定品

2.6倍バリアフォーカルレンズ

ONVIF | S



(2.6倍バリアフォーカルレンズ付き)

本体希望小売価格

76,000円(税抜)

(取付金具は別売)

HD 720/60p

RBSS

PoE対応	カラー白黒自動切替
ワイドダイナミックレンジ	簡易白黒切替
メガピクセル(1.3 M)	フォーカスアシスト
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDメモリーカード	VIQS機能×1エリア
クロッピング機能	i-VMD対応(オプション)

i-PRO SmartHDシリーズ BOXネットワークカメラ

アイプロシリーズ ネットワークカメラ

WV-SP102

屋内対応



本体希望小売価格
42,000円(税抜)
(取付金具は別売)

VGA (640×480)

PoE対応	カラー白黒自動切替
ダイナミックレンジ	簡易白黒切替
メガピクセル	オートフォーカス
H.264, JPEG	近赤外線照明対応
SDメモリーカード	VIQS機能×1エリア
クロッピング機能	i-VMD対応

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング一体型 フルHD ネットワークカメラ

WV-SPW631LTJ/SPW631LJ

赤外線照明[IR LED]搭載 屋外対応



※30fpsモード時のみ



2.4倍電動バリフォーカルレンズ



長焦点モデル
WV-SPW631LTJ
本体希望小売価格
250,000円(税抜)

(カメラ取付台付属) (取付金具は別売)

3.6倍電動バリフォーカルレンズ



WV-SPW631LJ
本体希望小売価格
240,000円(税抜)

(カメラ取付台付属) (取付金具は別売)

PoE対応	H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	近赤外線照明対応
ENHANCEDスーパーダイナミック	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替	VIQS機能×8エリア
メガピクセル(3 M/2 M)	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス (レンズAF)	
除湿素子搭載	赤外線照明[IR LED]搭載	霧補正機能	強光補正機能
クロッピング機能	i-VMD対応 Type2(オプション)		

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング一体型 HD ネットワークカメラ

WV-SPW611LJ/SPW611J

赤外線照明[IR LED]搭載 (SPW611LJのみ) 屋外対応



※30fpsモード時のみ



WV-SPW611LJ
本体希望小売価格
200,000円(税抜)

(カメラ取付台付属) (取付金具は別売)



WV-SPW611J
本体希望小売価格
160,000円(税抜)

(カメラ取付台付属) (取付金具は別売)

PoE対応	H.264, JPEG	カラー白黒自動切替	近赤外線照明対応
ENHANCEDスーパーダイナミック	SDXCメモリーカード	簡易白黒切替	VIQS機能×8エリア
メガピクセル(1.3 M)	防塵性・防水性 IP66	オートフォーカス (レンズAF)	
除湿素子搭載	赤外線照明[IR LED]搭載 (SPW611LJ)	霧補正機能	強光補正機能
クロッピング機能	i-VMD対応 Type2(オプション)		

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング一体型 HD ネットワークカメラ

WV-SPW310

屋外対応



※30fpsモード時のみ



本体希望小売価格
110,000円(税抜)

(カメラ取付台付属) (取付金具は別売)

PoE対応	SDメモリーカード	フォーカスアシスト
ENHANCEDスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	近赤外線照明対応
メガピクセル(1.3 M)	カラー白黒自動切替	VIQS機能×8エリア
H.264, JPEG	簡易白黒切替	
除湿素子搭載	赤外線照明[IR LED]搭載	霧補正機能
強光補正機能	クロッピング機能	i-VMD対応 Type2(オプション)

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング一体型 ネットワークカメラ

WV-SW316LJ

赤外線照明[IR LED]搭載 屋外対応

限 在庫限定品

3.2倍電動バリフォーカルレンズ



本体希望小売価格
200,000円(税抜)

(カメラ取付台付属) (取付金具は別売)



PoE対応	カラー白黒自動切替
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切替
メガピクセル(1.3 M)	オートフォーカス (レンズAF)
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDHCメモリーカード	VIQS機能×1エリア
防塵性・防水性 IP66	
除湿素子搭載	赤外線照明(IR LED)搭載

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング一体型 ネットワークカメラ

WV-SW316J

屋外対応

限 在庫限定品

3.2倍電動バリフォーカルレンズ



本体希望小売価格
160,000円(税抜)

(カメラ取付台付属) (取付金具は別売)



PoE対応	カラー白黒自動切替
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切替
メガピクセル(1.3 M)	オートフォーカス (レンズAF)
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDHCメモリーカード	VIQS機能×1エリア
防塵性・防水性 IP66	
除湿素子搭載	赤外線照明(IR LED)搭載

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング一体型 ネットワークカメラ

WV-SW314J

屋外対応

限 在庫限定品

3.6倍バリフォーカルレンズ



本体希望小売価格
110,000円(税抜)

(カメラ取付台付属) (取付金具は別売)



PoE対応	カラー白黒自動切替
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切替
メガピクセル(1.3 M)	フォーカスアシスト
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDメモリーカード	VIQS機能×1エリア
防塵性・防水性 IP66	
除湿素子搭載	赤外線照明(IR LED)搭載

i-PRO SmartHDシリーズ ネットワークカメラ 親水コーティングモデル登場

親水コーティング パナソニック独自の親水コーティング技術により、降雨時における高い視認性と防汚性を実現。



降雨時でも良好な画像視認性が得られることに加え、ドームカバーに付着した砂塵など雨上がりで乾いた汚れもセルフクリーニング。

※ 親水コートは水（雨水）のみに効果があり、その他の物質（たとえば油など）や、表面の保護を目的とするものではありません。
※ ドームカバーに直接触ったり布などで拭かないでください。親水コートの効果が弱くなります。

親水コート処理
(なし/あり)の撮影
画像イメージです。



アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式
屋外ハウジング型 フルHDネットワークカメラ

WV-SW598J

屋外対応

親水コーティング

光学30倍ズームレンズ



本体希望小売価格
640,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE Plus (PoE+) 対応	カラー白黒自動切換
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切換
メガピクセル(2 M/1.3 M)	オートフォーカス
H.264, JPEG	近赤外線照明対応
SDXCメモリーカード	VIQS機能×2エリア
防塵性・防水性 IP66	90倍EXズーム(VGA解像度使用時)
除湿素子搭載	自動追尾機能
親水コーティング	プリセットポジション256カ所

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式
屋外ハウジング型 ネットワークカメラ

WV-SW396AJ

屋外対応

親水コーティング

光学36倍ズームレンズ



本体希望小売価格
610,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE Plus (PoE+) 対応	カラー白黒自動切換
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切換
メガピクセル(1.3 M)	オートフォーカス
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDHCメモリーカード	VIQS機能
防塵性・防水性 IP66	72倍EXズーム(VGA解像度使用時)
除湿素子搭載	自動追尾機能
親水コーティング	プリセットポジション256カ所

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式
屋外ハウジング型 ネットワークカメラ

WV-SW396J

屋外対応

光学36倍ズームレンズ



本体希望小売価格
580,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE Plus (PoE+) 対応	カラー白黒自動切換
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切換
メガピクセル(1.3 M)	オートフォーカス
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDHCメモリーカード	VIQS機能
防塵性・防水性 IP66	72倍EXズーム(VGA解像度使用時)
除湿素子搭載	自動追尾機能
親水コーティング	プリセットポジション256カ所

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング型 ネットワークカメラ

WV-SW395AJ

屋外対応

親水コーティング

光学18倍ズームレンズ



本体希望小売価格
375,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE Plus (PoE+) 対応	SDHCメモリーカード	オートフォーカス
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	近赤外線照明対応
メガピクセル(1.3 M)	カラー白黒自動切換	VIQS機能
H.264/MPEG-4, JPEG	簡易白黒切換	36倍EXズーム(VGA解像度使用時)
除湿素子搭載	自動追従機能	
親水コーティング	プリセットポジション64カ所	

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング型 ネットワークカメラ

WV-SW395J

屋外対応

光学18倍ズームレンズ



本体希望小売価格
345,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE Plus (PoE+) 対応	SDHCメモリーカード	オートフォーカス
メガスーパーダイナミック	防塵性・防水性 IP66	近赤外線照明対応
メガピクセル(1.3 M)	カラー白黒自動切換	VIQS機能
H.264/MPEG-4, JPEG	簡易白黒切換	36倍EXズーム(VGA解像度使用時)
除湿素子搭載	自動追従機能	
親水コーティング	プリセットポジション64カ所	

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式
屋内プリセットコンビネーション フルHD ネットワークカメラ

WV-SC588

屋内対応

光学30倍ズームレンズ



本体希望小売価格
540,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE対応	カラー白黒自動切換
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切換
メガピクセル(2 M/1.3 M)	オートフォーカス
H.264/JPEG	近赤外線照明対応
SDXCメモリーカード	VIQS機能×2エリア
防塵性・防水性 IP66	90倍EXズーム(VGA解像度使用時)
自動追尾機能	プリセットポジション256カ所

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式
屋内プリセットコンビネーション ネットワークカメラ

WV-SC386

屋内対応

光学36倍ズームレンズ



本体希望小売価格
490,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE対応	カラー白黒自動切換
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切換
メガピクセル(1.3 M)	オートフォーカス
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDHCメモリーカード	VIQS機能
防塵性・防水性 IP66	72倍EXズーム(VGA解像度使用時)
自動追尾機能	プリセットポジション256カ所

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式
屋内プリセットコンビネーション ネットワークカメラ

WV-SC385

屋内対応

光学18倍ズームレンズ



本体希望小売価格
200,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE対応	カラー白黒自動切換
メガスーパーダイナミック	簡易白黒切換
メガピクセル(1.3 M)	オートフォーカス
H.264/MPEG-4, JPEG	近赤外線照明対応
SDHCメモリーカード	VIQS機能
防塵性・防水性 IP66	36倍EXズーム(VGA解像度使用時)
自動追尾機能	プリセットポジション64カ所

カメラBBシリーズ ネットワークカメラ

屋内タイプ パン・チルトネットワークカメラ

BB-ST162A

屋内対応

カメラBB



SVGA
(800×600)



本体希望小売価格
69,800円(税抜)

PoE対応	EXズーム・デジタルズーム
ワイドダイナミックレンジ	MOSセンサー
メガピクセル	パン&チルト
H.264, JPEG	広角・低歪
SDHCメモリーカード	SSL対応

屋内タイプ HD パン・チルトネットワークカメラ

BB-ST165A

屋内対応

カメラBB



本体希望小売価格
89,800円(税抜)

PoE対応	EXズーム・デジタルズーム
ワイドダイナミックレンジ	MOSセンサー
メガピクセル	パン&チルト
H.264, JPEG	広角・低歪
SDHCメモリーカード	SSL対応

屋内タイプ ネットワークカメラ

BB-SC384A

屋内対応

カメラBB



光学18倍ズームレンズ



本体希望小売価格
160,000円(税抜)
(取付金具は別売)

PoE対応	36倍EXズーム(VGA解像度使用時)
ワイドダイナミックレンジ	パン&チルト
メガピクセル(1.3 M)	簡易白黒切替
H.264/MPEG-4, JPEG	暗部補正
SDHCメモリーカード	オートフォーカス
プリセットポジション64カ所	

屋外タイプ パン・チルトネットワークカメラ

BB-SW172A

屋外対応

軒下設置

カメラBB



SVGA
(800×600)



本体希望小売価格
89,800円(税抜)

PoE対応	EXズーム・デジタルズーム
ワイドダイナミックレンジ	MOSセンサー
メガピクセル	パン&チルト
H.264, JPEG	広角・低歪
SDHCメモリーカード	SSL対応

屋外タイプ HD パン・チルトネットワークカメラ

BB-SW175A

屋外対応

軒下設置

カメラBB



本体希望小売価格
110,000円(税抜)

PoE対応	EXズーム・デジタルズーム
ワイドダイナミックレンジ	MOSセンサー
メガピクセル	パン&チルト
H.264, JPEG	広角・低歪
SDHCメモリーカード	SSL対応

屋外タイプ 無線LAN HD パン・チルトネットワークカメラ

BB-SW174WA

屋外対応

軒下設置

カメラBB



本体希望小売価格
120,000円(税抜)

PoE対応	EXズーム・デジタルズーム
ワイドダイナミックレンジ	MOSセンサー
メガピクセル	パン&チルト
H.264, JPEG	広角・低歪
SDメモリーカード	SSL対応
	無線LAN (IEEE802.11n/g/b対応)

屋内タイプ ネットワークカメラ

BB-HCM527

屋内対応

天井埋込対応

カメラBB



本体希望小売価格
99,800円(税抜)

PoE対応	CCDセンサー
メガピクセル	パン&チルト
MPEG-4&JPEG	広角
SDHCメモリーカード	SSL対応
光学・デジタルズーム	簡易逆光補正
vMaiconicon	無線LAN

屋内タイプ ネットワークカメラ

BB-HCM580

屋内対応

カメラBB



本体希望小売価格
115,000円(税抜)

PoE対応	CCDセンサー
メガピクセル	パン&チルト
MPEG-4&JPEG	広角
SDHCメモリーカード	SSL対応
光学・デジタルズーム	簡易逆光補正
vMaiconicon	無線LAN

屋内タイプ ネットワークカメラ

BB-HCM581

屋内対応

カメラBB



本体希望小売価格
129,800円(税抜)

PoE対応	CCDセンサー
メガピクセル	パン&チルト
MPEG-4&JPEG	広角
SDHCメモリーカード	SSL対応
光学・デジタルズーム	簡易逆光補正
vMaiconicon	無線LAN

屋内タイプ 無線/有線LANタイプ HD ネットワークカメラ

BB-SP104W

屋内対応

カメラBB



本体希望小売価格
34,800円(税抜)

PoE対応	MOSセンサー
メガピクセル	パン&チルト
H.264, JPEG	簡易白黒切替
SDメモリーカード	広角
EXズーム・デジタルズーム	SSL対応
vMaiconicon	無線LAN (IEEE802.11n/g/b対応)

ネットワークカメラ専用 録画ビューソフト

BB-HNP17

- H.264, MPEG-4, MotionJPEGに対応し、音声付動画をパソコンに録画、ブラウザからアクセスし、モニタリング、録画データの閲覧、環境設定も可能



本体希望小売価格
59,800円(税抜)

イーサネット送電アダプター

BB-HPE2

付属品

- ACアダプター (コード長 約1.8 m)
- ACコード (コード長 約0.55 m)



本体希望小売価格
24,800円(税抜)

ACアダプター(DC 12 V用)

WV-PS16

- コード長: 約5 m
- 電源コード: 約0.8 m



本体希望小売価格
8,000円(税抜)

※IP55：粉塵などに対して「防塵形(5)」、水に対して「噴流(5)への保護」がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)

ネットワークディスクレコーダー

アイプロシリーズ ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV250シリーズ、WJ-NVE20JW、WJ-NVE21JW (別売カメラ拡張キット)

キー管理システム



<HDMI 端子×2> <マウス付属>
※ラックマウント金具、HDMIケーブルは別売です

カメラ入力最大24 ch	RAID5/RAID6対応	動作検知サーチ	顔照合機能対応(別売)※1
H.264, JPEG	絞込み検索	増設ユニット接続可	PCレス

※1(別売)ビジネスインテリジェンス拡張キット(WJ-NVF20JW)のライセンス登録により、顔照合機能や統計処理機能が利用できます。(カメラ入力1に対応)

	HDD容量	初期ch数/最大ch数	DVDドライブ	HDDの冗長化	本体希望小売価格
WJ-NV250/05	500 GB	4 ch / 24 ch	-	-	280,000円(税抜)
WJ-NV250/2	2 TB(1 TB×2)	4 ch / 24 ch	-	ミラーリングモード※2	450,000円(税抜)
WJ-NV250/4	4 TB(2 TB×2)	4 ch / 24 ch	-	ミラーリングモード※2	550,000円(税抜)
WJ-NV250V1	1 TB ×1	4 ch / 24 ch	1(DVD-R, +R)	-	400,000円(税抜)
WJ-NV250V2	2 TB ×1	4 ch / 24 ch	1(DVD-R, +R)	-	500,000円(税抜)

※2 本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。

●WJ-NV250シリーズは、RAID5/6等には対応しておりません。また、増設ユニットは使用できません。

■WJ-NVE20JW(別売 カメラ拡張キット) 本体希望小売価格 100,000円(税抜)

WJ-NV250シリーズに追加したカメラ入力ch数	標準	1ライセンス追加	2ライセンス追加	3ライセンス追加	4ライセンス追加
	4 ch	9 ch	12 ch	16 ch	24 ch

■WJ-NVE21JW(別売 カメラ拡張キット24ch用) 本体希望小売価格 400,000円(税抜)

アイプロシリーズ ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV300シリーズ、WJ-NVE30JW (別売カメラ拡張キット)

キー管理システム



※WJ-NV300Rを除く

<HDMI 端子×2> <マウス付属>
※ラックマウント金具、HDMIケーブルは別売です

カメラ入力最大32 ch	RAID5/RAID6対応	動作検知サーチ	顔照合機能対応(別売)※1
H.264, JPEG	絞込み検索	増設ユニット2台接続可	PCレス

※1(別売)ビジネスインテリジェンス拡張キット(WJ-NVF30JW)のライセンス登録により、顔照合機能や統計処理機能が利用できます。(カメラ入力1に対応)

	HDD容量	初期ch数/最大ch数	HDDの冗長化	本体希望小売価格
WJ-NV300/4 ※2	4 TB(2 TB×2)	9 ch / 32 ch	ミラーリングモード	750,000円(税抜)
WJ-NV300/6 ※2	6 TB(3 TB×2)	9 ch / 32 ch	ミラーリングモード	850,000円(税抜)
WJ-NV300/8 ※2	8 TB(4 TB×2)	9 ch / 32 ch	ミラーリングモード	950,000円(税抜)
WJ-NV300R(RAID専用モデル) ※3	-	9 ch / 32 ch	RAID5/RAID6※3	450,000円(税抜)

※2 別売増設ユニット(WJ-HDE400)を接続してRAID5/RAID6を構築した場合、本体内蔵HDDは使用できません。

※3 RAID5/RAID6を組むには別売増設ユニット(WJ-HDE400)が必要です。

■WJ-NVE30JW(別売 カメラ拡張キット) 本体希望小売価格 200,000円(税抜)

WJ-NV300シリーズに追加したカメラ入力ch数	標準	1ライセンス追加	2ライセンス追加	3ライセンス追加
	9 ch	16 ch	24 ch	32 ch

ビジネスインテリジェンス拡張キット [WJ-NV250/DG-NV200※シリーズ専用]

[WJ-NV300シリーズ専用]

WJ-NVF20JW<顔照合機能+統計処理機能>

※DG-NV200シリーズの場合 Firmware Ver. 2.20以降で使用可能。

WJ-NVF30JW<顔照合機能+統計処理機能>

本体希望小売価格 各120,000円(税抜)

ビジネスインテリジェンス拡張キットWJ-NVF20JW、WJ-NVF30JWは、ネットワークディスクレコーダーDG-NV200シリーズ(Firmware Ver. 2.20以降)・WJ-NV250シリーズ、WJ-NV300シリーズの顔照合機能を使用可能にするためのライセンスキットです。本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、以下の機能を拡張することができます。

※ビジネスインテリジェンス拡張キットのライセンス登録には、別途WJ-NV250・WJ-NV300用「機能拡張ソフトウェア」が必要です。

■ 顔照合機能の追加

事前に登録した人物の顔画像とライブ画像内の顔画像を比較して、似ている人物を検出する顔照合機能が追加されます。また、似ている人物が検出されたときにアラームで通知できます。

	顔登録人数*	同時照合可能人数*	顔照合速度
■ WJ-NVF20JW	最大64人	最大32人	4顔/秒
■ DG-NV200シリーズ	最大100人	最大100人	4顔/秒
■ WJ-NVF30JW	最大100人	最大100人	4顔/秒
■ WJ-NV300シリーズ	最大100人	最大100人	4顔/秒

※顔照合の精度は、顔登録人数や同時照合人数の設定状況により低下する場合があります。

■ 顔照合と統計処理機能は、カメラ1のみ使用可能です。カメラ1の設定は以下の顔照合用に固定されます。


圧縮方式: H.264 解像度: SXVGA(1280×960) フレームレート: 5 ips 画質: SF

■ 顔検出機能搭載カメラの推奨品番について: WV-SP509J、DG-SP304V(Ver.1.05以降)、DG-SP305(Ver.1.05以降) ※8倍以上のメガピクセル対応パフォーカルレンズを推奨します。DG-SP304Vは標準添付のレンズから交換が必要です。BB-SC384シリーズ、WV-SC385 ※画角決定後は、カメラ操作(PTZ)を行わないでください。

■ 統計処理機能の追加

顔検出した人数をカウント、1時間単位または1日単位で、男女別、年代別にグラフ化し表示することができます。年代の分布は色分けで表示されます。また、結果はCSVファイル形式*でSDカードまたはネットワーク経由で接続したパソコンに保存することができます。

※CSVファイル形式: Microsoft® Office Excel®などの表計算ソフトで編集可能なファイルです。

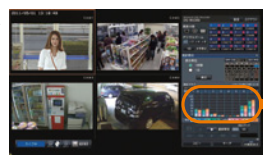

※画像はイメージです



表示は1時間単位/1日単位で切替可能

各機能拡張ソフトウェア情報、機能詳細、対応モデル、ソフトウェアの追加手順等について

最新情報は、<http://panasonic.biz/security/support/info.html> をご覧ください。

アイプロシリーズ ネットワークディスクレコーダー

WJ-ND400K (DG-ND400K) キー管理システム

- 最大64台のネットワークカメラ映像を記録できるメガピクセルのための高性能レコーダー。
- 本機は、ハードディスクユニット最大9台実装可能。別売ハードディスクユニット(WJ-HDU41S)を9台実装で36 TB。増設ユニット(WJ-HDE400×5台)の場合、最大216 TBのシステム構築が可能です。



本体希望小売価格

1,280,000円(税抜)

※出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。

別売ハードディスクユニットが必要です。

(ラックマウント金具付属)

カメラ入力 最大64 ch	RAID5/RAID6対応	動作検知サーチ	絞込み検索
H.264/MPEG-4, JPEG	増設ユニット5台接続可	ハードディスクユニット増設可	最大9スロット

※レコーダーの初期導入時には、必ず「解除キー番号」が必要となります。「解除キー番号」がないと、レコーダーの初期設定・録画などができませんのでご注意ください。「解除キー番号」取得の流れについては、<http://panasonic.biz/security/recorder/nd400k/> をご覧ください。

ハードディスクユニット

[AFTタイプ]

WJ-HDU41M(1 TB) オープン価格

WJ-HDU41N(2 TB) オープン価格

WJ-HDU41Q(3 TB) オープン価格

WJ-HDU41S(4 TB) オープン価格



●ネットワークディスクレコーダーWJ-ND400K、増設ユニットWJ-HDE400用のハードディスクユニット。

●AFT(Advanced Format Technology): AFTタイプのHDDを使用する際はレコーダーのファームウェアVer.3.20以上のバージョンアップが必要となります。

増設ユニット

WJ-HDE400 オープン価格

(ラックマウント金具付属)

●WJ-ND400K×1台につき本機を

最大5台接続可能。

●WJ-NV300シリーズ×1台につき本機を

最大2台接続可能。



※WJ-HDE400はHDDを内蔵していません。別売ハードディスクユニットが必要です。

スマートフォンアプリケーション/ネットワークビデオエンコーダー・デコーダー

スマートフォンアプリケーション

Panasonic Security Viewer Ver. 2.1

※Panasonic Security Viewerの詳細につきましては、スマートフォンの方は右記QRコードより、PCの方はコチラからご覧ください。
<http://panasonic.biz/security/recorder/app/>



Panasonic Security Viewer Ver. 2.1 は、パナソニック製 i-PRO SmartHDシリーズネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダー(WJ-NV250/WJ-NV300/WJ-ND400K/DG-NV200)及びデジタルディスクレコーダー(WJ-HD616K/HD716K)の映像を閲覧することができるスマートフォンアプリケーションです。3G/4G回線や無線LAN(Wi-Fi)に接続することで、ネットワークカメラのライブ映像やレコーダーの再生映像を閲覧することができます。


※Panasonic Security Viewerアプリケーションについて、Android端末用はGoogle playより、iPhone/iPad用はApp Storeより入手してください。
 ●Google、Google PlayおよびAndroidは、Google Inc.の商標または登録商標です。 ●iPad、iPhoneは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

はじめに


●Panasonic Security Viewerをインターネット経由でご利用になるには、ダイナミックDNSサービスをおすすめします。また、パナソニックでは「みえますねっとPRO」を推奨しております。「みえますねっとPRO」とは、インターネット経由でカメラやレコーダーにアクセスし、画像をモニタリングできるクラウドサービスです。

みえますねっとPROについてはこちらのサイトをご覧ください <http://panasonic.biz/miemasu/pro/>

■Panasonic Security Viewerアプリケーションのご利用には、以下の接続環境が必要となります。

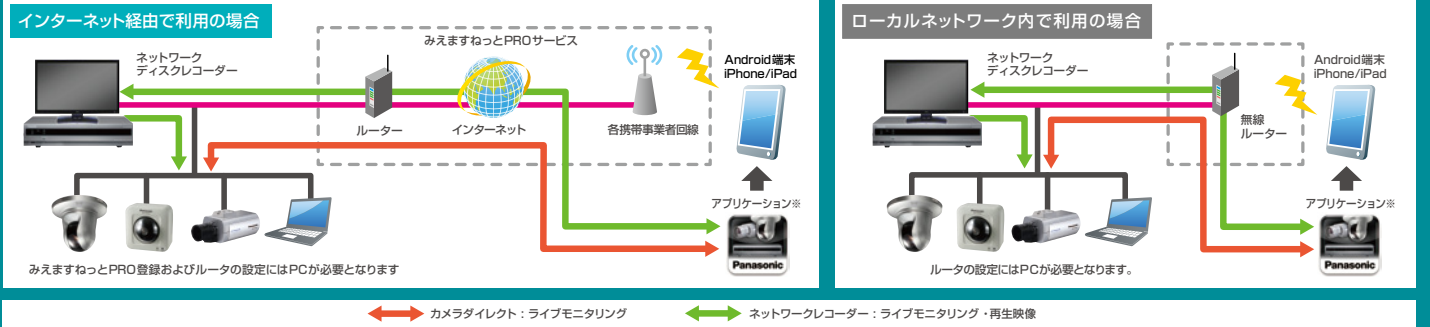

※Panasonic Security Viewerアプリケーションについて、Android端末用はGoogle Play™より、iPhone/iPad用はApp Storeより入手してください。

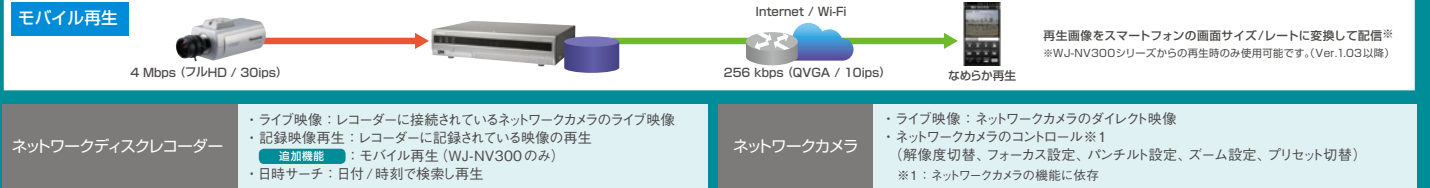

アイプロシリーズ ネットワークビデオエンコーダー

WJ-GXE500 (DG-GXE500)

- 最大4台までのアナログカメラの映像をキャプチャーして、JPEG画像やMPEG-4画像、H.264画像に圧縮します。

オープン価格
 <ラックマウント金具は別売です>

PoE対応	H.264/MPEG-4, JPEG
カメラ入力 4 ch	SDHCメモリーカード
マイク/ライン入力、音声出力	VMDアラーム

アイプロシリーズ ネットワークビデオエンコーダー

WJ-GXE100 (DG-GXE100)

- 1台のアナログカメラの映像をキャプチャーして、JPEG画像やH.264画像に圧縮します。

本体希望小売価格
52,000円(税抜)

ONVIF | S

PoE対応	H.264, JPEG
カメラ入力 1 ch	SDメモリーカード
マイク/ライン入力、音声出力	VMDアラーム

アイプロシリーズ ネットワークビデオデコーダー

DG-GXD400

- 高精細画像による効率的なライブ監視を実現

本体希望小売価格
400,000円(税抜)
 (ACアダプター付属)

H.264/MPEG-4, JPEG | HDMI

PoE給電機能付同軸-LANコンバーター

BY-HPE11KT (カメラ側・センター側アダプターセット)

- 既設同軸ケーブル上にネットワークカメラ接続を実現しIP化を促進。

接続に関する仕様

通信可能なアダプター数	1台のセンター側アダプターに対して、1台のカメラ側アダプターが同軸ケーブルを介して接続可能
接続可能機器	●センター側アダプター：10Base-T / 100Base-TXのインターフェースを備えた機器 ●カメラ側アダプター：当社製ネットワークカメラ(i-PROシリーズおよびカメラBBシリーズ)の指定機種
接続可能機器数	両アダプターともに1セグメント内 最大256台まで

性能に関する仕様

通信速度※1 (UDP)	45 Mbps以上 (5C-2V使用時・通信距離2.0 km以下)
通信速度※1 (TCP※2)	35 Mbps以上 (5C-2V使用時・通信距離2.0 km以下)
最大通信距離 (PoE無し)	2.0 km
最大通信距離 (PoE有り)	500 m (当社製の指定ネットワークカメラ使用時) / 300 m (IEEE802.3af Class0規格のネットワークカメラ使用時)

オープン価格

アイプロシリーズ システムコントローラー

WV-CU950 (DG-CU950)

- PCソフトウェアパッケージ経由でカメラ、レコーダーをコントロール

本体希望小売価格
230,000円(税抜)

※1 この値はセンター側アダプター、カメラ側アダプター間の通信速度です。(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下) 通信速度は、同軸ケーブルの状態、ネットワーク環境などの影響を受けます。この値は、これらの影響を受けていない状態での測定値です。
 ※2 Linux® のFTPでの測定値です。

PCにソフトウェアをインストールすることで監視業務を効率的にサポート

アイプロシリーズ PCソフトウェアパッケージ

WV-ASM200専用拡張ソフトウェア

WV-ASM200 オープン価格

WV-ASE201(W) / ASE202(W) / ASE203(W) / ASE205(W) / ASE231(W)

- ネットワークカメラ、レコーダー、インターフェイスユニットを統合コントロール



- 機能拡張ソフトウェア **WV-ASE201(W)** オープン価格
 - ライブモニター、マップモニターの表示や、システムコントローラー(WV-CU950)からの制御が可能になるWV-ASM200専用拡張ソフトウェア

- 機能拡張ソフトウェア (多画面表示) **WV-ASE202(W)** オープン価格
 - カメラ64台の映像をモニター1台に一括表示できるWV-ASM200専用拡張ソフトウェア

- 機能拡張ソフトウェア (レコーダー台数追加) **WV-ASE203(W)** オープン価格
 - WV-ASM200に接続できるレコーダーを100台単位で増設可能な機能拡張ライセンスキット(最大4ライセンスまで追加可能)

- 機能拡張ソフトウェア (画像鮮明化) **WV-ASE205(W)** オープン価格
 - 悪天候(降雪、降雨など)、照度不足、逆光等の視認性阻害要因をデジタル画像処理で抑制し、見やすい映像を生成。

- 機能拡張ソフトウェア (WV-ASF900用機能拡張) **WV-ASE231(W)** オープン価格
 - WV-ASF900を使用するための機能拡張ソフトウェアです。

<http://panasonic.biz/security/software/asm200/>

WV-ASM200(デモ版)ダウンロード(90日間) ▶ <http://panasonic.biz/security/software/asm200/soft.html>

本ソフトウェアをデモ版で起動する場合は、ライセンス登録画面で下記の解除キー番号を登録してください。

【重要】デモ版解除キー番号 WV-ASM200の場合 ▶ **0000-0010-0000-0001** WV-ASE201(W)の場合 ▶ **0000-0030-0000-0001** WV-ASE202(W)の場合 ▶ **0000-0030-0000-0002**

全方位ネットワークカメラ(WV-SF438、WV-SW458) 用機能拡張オプションについて

概要 全方位ネットワークカメラ(以下全方位カメラ)用機能拡張オプションは、WV-ASM200シリーズを使って、全方位カメラの歪み補正機能を使用することが可能です。

■ 機能拡張オプションは、以下のカメラ設定時のみ有効となります。

設定項目	選択値	説明
撮像モード	3M 魚眼 [4:3]	撮像モードが[魚眼]の場合のみ有効です。
	1.3M 魚眼 [4:3]	
解像度	魚眼/2048×1536	M-JPEG: 2048×1536、1280×960の場合有効です。 H.264: 1280×960の場合有効です。
	魚眼/1280×960	

※詳細は別紙チラシ「全方位ネットワークカメラ用機能拡張オプションをお使いのお客様へ」を参照ください。

■ 本ライセンスの登録について

本機能拡張オプションのご利用には、WV-ASM200登録画面よりライセンス追加が必要となります。下記の「起動ID番号/暗号ID番号」を使用してキーマネージメントシステムより解除キー番号を取得してください。取得した解除キー番号を入力することでライセンス追加可能となります。

起動ID番号: 0400-0005-000A-1234
暗号ID番号: 2375-EF6F

【ご注意】WV(DG)-ASM200ソフトウェアダウンロード(デモ版)では全方位ネットワークカメラ機能拡張オプションは使用できません。



※DG-ASM200をご利用の場合全方位カメラ機能拡張オプションは、firmware Ver1.30以上の適用が必要となります。

最新情報は、<http://panasonic.biz/security/support/> をご覧ください。

アイプロシリーズ PCソフトウェアパッケージ

カメラ拡張キット

WV-ASF900 オープン価格

WV-ASFE901(W) / ASFE904(W) オープン価格

- PCソフトウェアパッケージ WV-ASF900シリーズはMicrosoft® Windows® 上で動作する監視システム用途の顔認識ソフトウェアです。



- 特長**
 - 顔照合アラーム表示
 - 顔検索機能
 - アラーム検索機能
 - 年齢/性別判定、人数カウント機能

PCソフトウェアパッケージ WV-ASF900	カメラ4台 ライセンス含む
カメラ拡張キット WV-ASFE901(W)	カメラ1台 拡張
カメラ拡張キット WV-ASFE904(W)	カメラ4台 拡張

※WV-ASF900にはネットワークカメラ4台のライセンスが含まれております。5台以上のネットワークカメラを接続する場合は、WV-ASFE901(W)、WV-ASFE904(W)をご購入ください。

■ WV-ASFE904(W) (別売 カメラ拡張キット) オープン価格

WV-ASF900に追加した場合のカメラ入力数	標準	1 ライセンス追加	2 ライセンス追加	3 ライセンス追加	4 ライセンス追加
	4 ch	8ch(標準4ch+4ch)	12ch(標準4ch+8ch)	16ch(標準4ch+12ch)	20ch(標準4ch+16ch)

顔検出機能搭載カメラの推奨品番(2015年2月時点) DG-SP304V※(標準レンズからの交換が必要)/SP305※、WV-SPN311/SPN310V/SPN531/SPN631/SPN611/SFV631LT/SC385(画角決定後は、カメラ操作(PTZ)を行わないでください。)

ご注意: 8倍以上のメガピクセル対応バリアフォーカルレンズを推奨します。 ※ファームウェア Ver. 1.05以降が必要です。

アイプロシリーズ PCソフトウェアパッケージ

WV-ASM20 オープン価格

- H.264画像圧縮方式カメラに対応した、ライブ画表示専用ソフト



<http://panasonic.biz/security/software/asm20/>

【ご注意】Microsoft® Windows® 7 におけるWindows XPモードには対応していません。

WV-ASM20(デモ版)ダウンロード(90日間) ▼ <http://panasonic.biz/security/software/asm20/soft.html>

本ソフトウェアをデモ版で起動する場合は、ライセンス登録画面で下記の解除キー番号を登録してください。

【重要】デモ版解除キー番号 WV-ASM20の場合 ▶ **0000-0020-0000-0001**

DG-ASM200/ASM20品番変更に関するご注意

- DG-ASM200/DG-ASM20(現品番)でライセンス登録された場合は、品番変更後にバージョンアップを行っても、バージョン情報画面、ライセンス登録画面上では、DG-ASM200/DG-ASM20と表示されます。
- DG-ASM200にて機能拡張ソフトウェア[WV-ASE201(W)、WV-ASE202(W)、WV-ASE203(W)、WV-ASE205(W)、WV-ASE231(W)]の解除キー番号を登録することはできません。対応firmwareの適用が必要となります。その際WV-ASM200へのバージョンアップにキー解除番号の再登録は必要ありません。
- firmwareの最新情報は、<http://panasonic.biz/security/support/> をご覧ください。

●本カタログのモニター表示は全てハメコミ画像です。 ●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質^{*}の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。*鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

0120-878-410

受付: 9時~17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは

<https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

WW-JJ1C247

2015-02-040-P26